Fit ST

Highspeed-Ofen

Illustration Funktionsweise

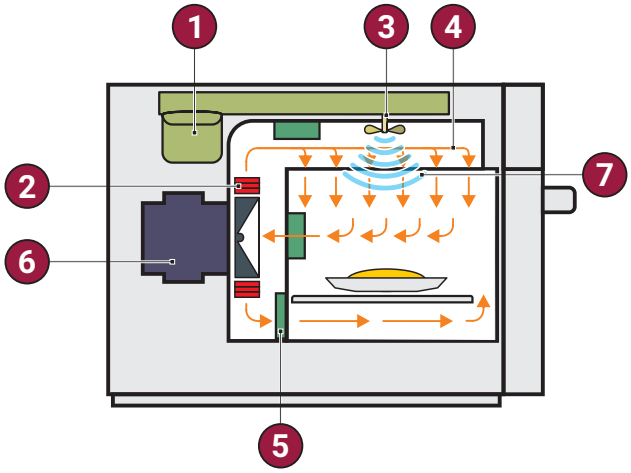

1. Magnetron
2. Widerstand
3. Mikrowellen-Verteilerantenne/Stirrer
4. Konvektionsluft
5. Katalysator
6. Gebläsemotor

LEISTUNG

- Der FIT ST ist für die Fertigstellung von frischen, gekühlten oder gefrorenen Speisen mit hervorragendem Geschmack, visuellen und knackigen Ergebnissen geeignet. Die Technologie der Konvektionsluft in Kombination mit Mikrowellen ermöglicht das Erhitzen, Gratinieren oder Toasten von Lebensmitteln bis zu 20 Mal schneller als bei herkömmlichen Verfahren.

TECHNISCHE MERKMALE UND FUNKTIONEN

- bis zu 1024 Rezepte mit jeweils 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen;
- USB-Anschluss zum Hochladen/Herunterladen von Rezepten, Gruppen und Einstellungen
- IOK: eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die Produktion aus der Ferne zu verwalten, Rezepte via WLAN zu erstellen, zu bearbeiten oder zu teilen;
- einstellbare Temperatur von 30°C bis 280°C;
- leicht zu bedienendes Touchscreen-Panel;
- unabhängige Steuerung von Luftgeschwindigkeit Temperatur und Mikrowelle;
- hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
- im Display angezeigte Reinigungsanleitungen, die zusätzlich durch Schritt für Schritt-Videos erläutert werden;
- Ventless-System mit leicht entfernbarem katalytischen Filter
- stapelbar (1+1), hält bis zu 72 kg
- Garantie - 1 Jahr Teile und Dienstleistungen.

ZUBEHÖR

- 01 - geschlossener Teflonkorb
- 01 - Schaufel aus Aluminium

Prática Produtos S.A. - Brasil
Rodovia BR 459, km 101 S/N
37.556-140, Pouso Alegre-MG

Tel: +55 35 3449 1200
pratica@praticabr.com

Prática Products, Inc - USA
424 E. Church Street
Lewisville, TX 75057

Tel: +1.214.584.6269
info@praticausa.com

PRÁTICA

Fit ST
Highspeed-Ofen

PRODUKTABMESSUNGEN

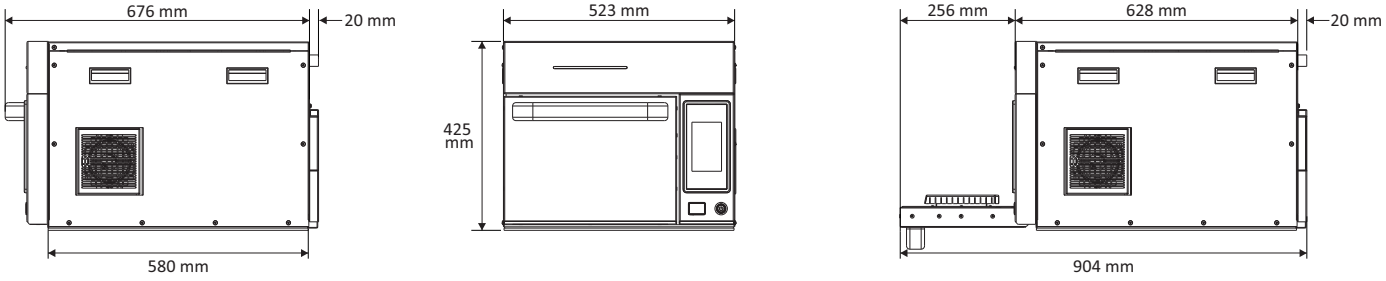

AUFSTELLUNG

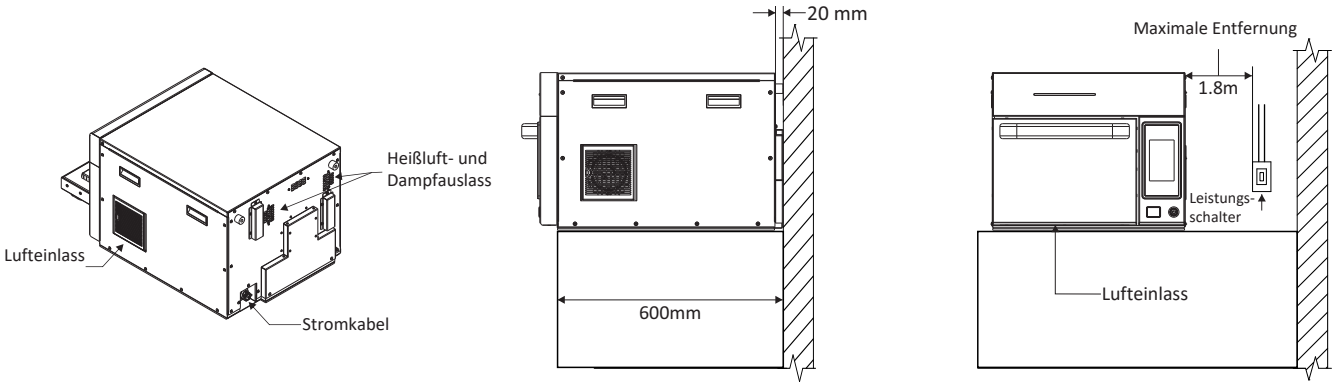

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Eigenschaften des Stromnetzes mit den technischen Spezifikationen auf dem Datenetikett auf der Rückseite des Geräts übereinstimmen.

Die Steckdose sollte sich nicht weiter als 1,8 m vom Gerät entfernt befinden. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen Stecker ausgestattet, der an eine korrekt installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden muss.

Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die ordnungsgemäße Erdung des Geräts die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Erden des elektrischen Stroms.

Das Stromnetz liegt in der Verantwortung des Kunden.

Region	Spannung (V)	Phasen	Freq. (Hz)	Leistung (kW)	*Leistungs-schalter (A)	Kabel	Steckdose	
Europa	230	Einzeln	50	3	13	3x1,5 mm²	13A (2P+E)	
	400	Multi	50	6.5	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	

*Die Praxis empfiehlt den Einbau eines Schutzschalters vom Typ D.
Die elektrische Installation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen muss auf einem Sockel oder einer Theke installiert werden, der/die das Gewicht des Geräts trägt (ca. 72 kg). Für eine ordnungsgemäße Belüftung muss ein Mindestabstand von 20 mm zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand vorhanden sein.

Blockieren Sie nicht die Lufteinlässe und Abluftauslässe an der Vorder- und Rückseite des Ofens.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Öfen, Fritteusen, Heizplatten und anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe und Wärme abgeben.

Der Ofen muss an einer ebenen und belüfteten Stelle installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.

ABMESSUNGEN

	Produktabmessungen				Abmessung des verpackten Produkts			
FIT ST	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	423mm	523mm	696mm	72kg	730mm	615mm	820mm	94kg

Kammer-abmessung	Kapazität	Höhe	Breite	Tiefe
	13L	133mm	315mm	308mm

Wand-abstand	Linke Seite	Rückseite	Rechte Seite
	0mm	0mm	25mm