

Forza STi 40 cm Pizzaofen



EMPFEHLUNG

- Der Forza STi wurde für schnelle und außergewöhnliche Zubereitungen auch in Spitzenzeiten entwickelt und ist damit die ideale Lösung für Schnellrestaurants, Pizzerien, Bäckereien, Hotels, Kioske und Convenience-Stores.
- Die Herstellung von Pizza, Fladenbrot, Keksen und vielem mehr wird mit dem Forza STi noch besser und sorgt für ein hervorragendes Aussehen, Geschmack und Textur. Die Kombination aus aufgewirbelter Luft und Infrarotstrahlung ermöglicht ein schnelleres Erhitzen, Bräunen oder Toasten von Lebensmitteln als mit herkömmlichen Methoden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MERKMALE


- speichert 1024 Rezepte mit jeweils bis zu 8 Schritten, unterteilt in 16 Gruppen
- USB-Anschluss für Systemaktualisierungen und zum Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen
- WLAN- und Kabelverbindung (RJ45) für die Fernverwaltung von Systemaktualisierungen und zum Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen über die Onlineplattform IoK (Internet of Kitchen)
- Temperatur einstellbar von 30 °C bis 330 °C
- aus Edelstahl gefertigt
- benutzerfreundliches Touchscreen-Panel
- keine Abzugshauben erforderlich
- leicht zu entfernender Katalysator für eine problemlose Reinigung
- ausgestattet mit einer Doppelglastür und Kammerbeleuchtung, die für klare Sicht während des Backvorgangs sorgt
- optimale Energieeffizienz
- Garantie – 1 Jahr.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


- 2 Pizzableche 40 cm
- 1 Aluminium Schaufel
- 1 Türreinigungswerzeug

OPTIONALES ZUBEHÖR


- einstellbare Füße

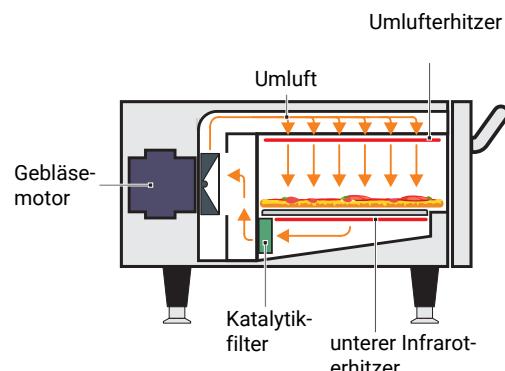


PRODUKTMAÙE

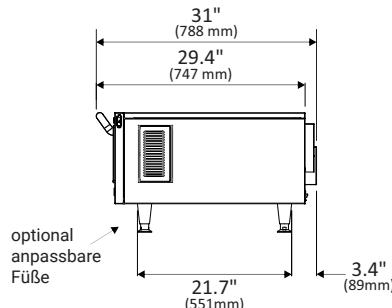

SEITENANSICHT

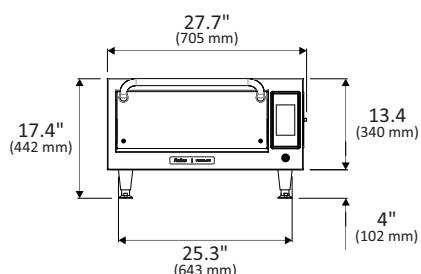

FRONTALANSICHT



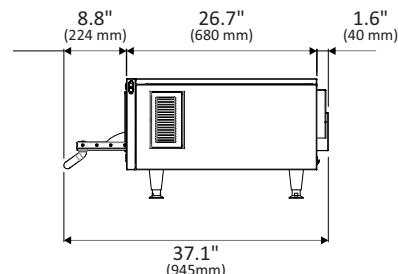


SEITENANSICHT MIT OFFENER TÜR


ABMESSUNGEN

Forza STi	Produktabmessung				Abmessungen der Verpackung				Kammer-abmessungen	Kapazität	Höhe	Breite	Tiefe
	Höhe	Breite	Tiefe mit Griff	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe mit Griff	Gewicht					
ohne Füße	13.4" (340 mm)	27.7" (705 mm)	31" (788 mm)	148lbs (67 kg)	25.2" (640 mm)	33.2" (845 mm)	37.6" (955 mm)	189.5lbs (86 kg)		0.65 cu.ft 18.6L	3.6" (93 mm)	18.1" (460 mm)	17.1" (435 mm)
mit Füßen	17.4" (442 mm)	27.7" (705 mm)	31" (788 mm)	148lbs (67 kg)	-	-	-	-	Seitenabstände	linke Seite	Rückseite	rechte Seite	

INSTALLATION

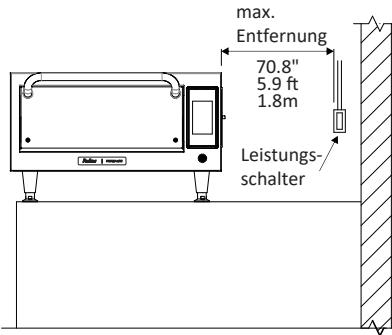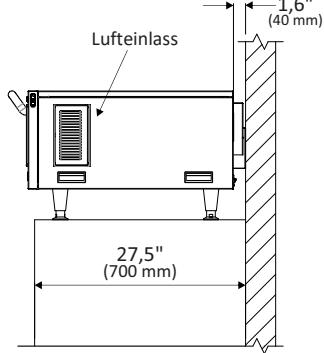


ABMESSUNGEN DER GESTAPELten VERSION



ART.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	PADDLE BASIS	1
2	GRIFF	1
3	400 MM KABEL	1
4	HANDSCHUTZ	1
5	FLACHKOPFSCHRAUBE M5 x 15 MM	2
6	INBUSSCHLÜSSEL	1

PADDELBAU

VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL.

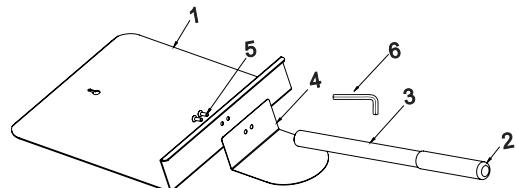

ELEKTRISCHE DATEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Konfiguration des Gebäudes den technischen Spezifikationen auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts entspricht. Die Steckdose sollte nicht weiter als 70,8"/5,9 ft/1,8 m vom Gerät entfernt sein. Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung des Geräts die Gefahr eines Stromschlags. Der Kunde ist für die elektrischen Bedingungen am Aufstellungsort verantwortlich.

Region	Spannung (V)	Phasen	Freq. (Hz)	Leistung (kW)	*Leistungsschalter (A)	Kabel	Steckdose
Europa	230	Einzeln	50	6.6	32	3x4 mm ²	32A (2P+E)
	380	Multi	50	6.2	16	5x2.5 mm ²	16A (3P+N+E)
	400	Multi	50	6.6	16	5x2.5 mm ²	16A (3P+N+E)

*Práctica empfiehlt die Installation eines Schutzschalters vom Typ D unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Ofen sollte auf einem Untergestell oder einer Arbeitsplatte aufgestellt werden, die das Gewicht des Geräts tragen kann (67 kg für die Einzelversion oder 94,9 kg für die Doppelversion).

Für eine ordnungsgemäße Belüftung muss ein Mindestabstand von 25 mm zwischen der rechten Seite des Ofens und der Wand, einem anderen Ofen oder anderen Geräten sowie von 40 mm zwischen der Rückseite des Ofens und der Wand eingehalten werden. Die Stoßleiste an der Rückseite des Ofens wurde so konzipiert, dass dieser erforderliche Abstand an der Rückseite des Ofens gewährleistet ist, und kann nicht entfernt werden. Die Lufteinlässe und -auslässe an den Seiten und an der Rückseite des Ofens dürfen nicht blockiert werden.

Der Forza STi wird mit optionalen Füßen als Zubehör geliefert. Diese Füße sind bei der Auslieferung nicht am Ofen montiert, sondern im Lieferumfang enthalten und können bei Bedarf einfach montiert werden.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Herden, Fritteusen, Kochplatten und anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Dämpfe und Hitze abgeben.

Der Ofen muss an einem ebenen und gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zum Erlöschen der Geräteregarantie führen.