


Fit SM Highspeed-Ofen

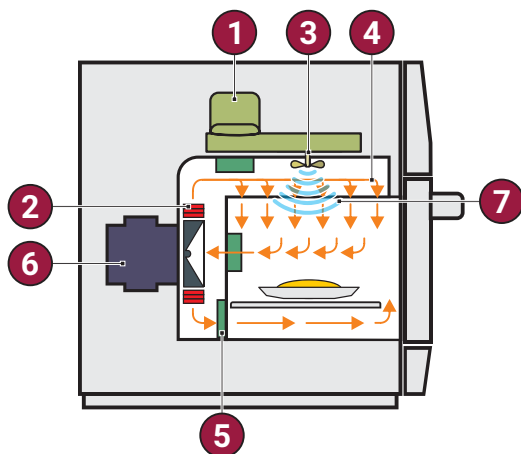

- 1 - Magnetron
- 2 - Widerstand (Infrarot)
- 3 - Stirrer
- 4 - Konvektionsluft
- 5 - Katalytikfilter
- 6 - Gebläsemotor
- 7 - Mikrowelle

LEISTUNG

- Der *FIT SM Highspeed-Ofen eignet sich für die schnelle Zubereitung von gekühlten Lebensmitteln, vorgebackenem Teig, vorgebackenen Lebensmitteln, Lasagne, Nudeln, Sandwiches und anderen halbfertigen Lebensmitteln mit ausgezeichneten Ergebnissen hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Knusprigkeit. Die Konvektions-lufttechnologie in Kombination mit Mikrowellen ermöglicht das Erhitzen, Gratinieren oder Braten von Speisen.

**Der FIT SM wird nicht für den Betrieb mit Tiefkühlprodukten empfohlen.*

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

- hat eine (1) Mikrowelle mit 1.100 Watt Leistung
- Bis zu 1024 Rezepte mit jeweils 8 Schritten, aufgeteilt in 16 Gruppen;
- USB-Anschluss zum Hochladen/Herunterladen von Rezepten;
- WLAN-Fähigkeit, die eine Fernverwaltung für System-Updates und das Importieren/Exportieren von Gruppen, Rezepten und Einstellungen über die IOK-Online-Plattform ermöglicht.
- Einstellbare Temperatur von 30°C (86°F) bis 280°C (536°F);
- Unabhängige Steuerung von Luftgeschwindigkeit Temperatur und Mikrowelle;
- Bedienerfreundliche Oberfläche
- aus rostfreiem Edelstahl;
- Ventless-System mit leicht entfernbarem katalytischen Filter.
- Zusätzliche Funktionalitäten: Testmodus und Favoriten.
- Tägliche Reinigungsanleitung mit erklärenden Videos auf dem Bildschirm, die den Prozess Schritt für Schritt demonstrieren.
- Garantie: ein (1) Jahr auf Herstellermängel, Teileausfälle und vorab genehmigte Arbeitsleistungen sowie zwei (2) Jahre auf alle Heizelemente, Magnetron und den Gebläsemotor des Ofens.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- 01 - Aluminiumpaddel;
- 01 - Fester PTFE-Korb.




OPTIONALES ZUBEHÖR

- 01 - Wellentablett






Intertek

PRODUKTABMESSUNGEN

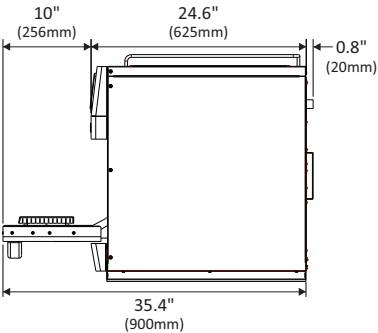

AUFSTELLUNG

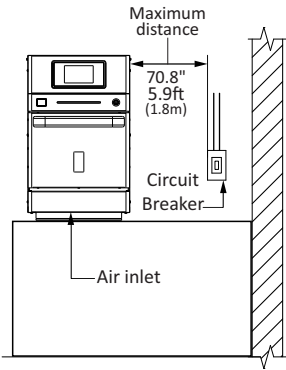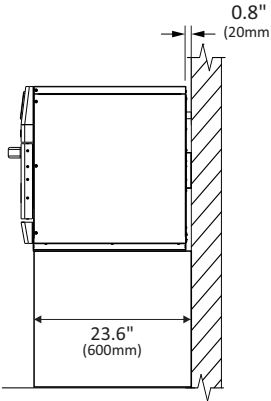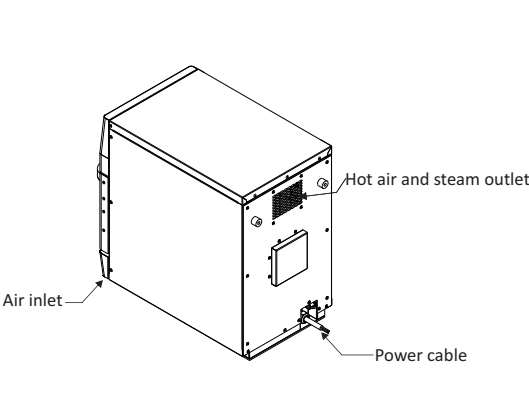

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Eigenschaften des Stromnetzes mit den technischen Spezifikationen auf dem Datenetikett auf der Rückseite des Geräts übereinstimmen.

Die Steckdose sollte sich nicht weiter als 1,8 m vom Gerät entfernt befinden. Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die ordnungsgemäße Erdung des Geräts die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Erden des elektrischen Stroms.

Das Stromnetz liegt in der Verantwortung des Kunden.

FIT SM

Der SM ist ausschließlich in der silbernen Version verfügbar.

Europe	230	Single	50	3	13	3x1,5 mm ²	13A (2P+E)	NICHT VORHANDEN
	230	Single	50	3	16	3x1,5 mm ²	16A (2P+E)	

*Prática empfiehlt den Einbau eines Schutzschalters vom Typ D.
Die Elektroinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Backofen muss auf einem Sockel oder einer Arbeitsplatte installiert werden, die das Gewicht des Geräts (ca. 56 kg) tragen kann. Für eine gute Belüftung ist ein Mindestabstand von 0,8" zwischen der Rückseite des Backofens und der Wand erforderlich. Die Stoßstange an der Rückseite des Backofens ist so konstruiert, dass sie diesen notwendigen Freiraum an der Rückseite des Backofens bietet und nicht entfernt werden kann.

Die Luftein- und -auslässe an der Vorder- und Rückseite des Backofens dürfen nicht blockiert werden. Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Öfen, Fritteusen, Kochplatten und anderen Geräten, die Fett, Dämpfe und Hitze abgeben, aufzustellen.

Der Backofen muss an einem ebenen und belüfteten Ort installiert werden. Bei unsachgemäßer Installation kann die Garantie für das Gerät erlöschen.

ABMESSUNGEN

Fit SM	Produktabmessungen				Abmessungen des verpackten Produkts			
	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	24.4" (619mm)	15.1" (386mm)	27.3" (693mm)	123.4lbs 56kg	32.3" (903mm)	21.6" (510mm)	35.3" (897mm)	165.3lb 75kg
Kammer- abmessung	Kapazität		Höhe		Breite		Tiefe	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" (133mm)		12.4" (315mm)		12.1" (308mm)	
Wandabstand	Linke Seite			Rückseite			Rechte Seite	
	0" (0mm)			0" (0mm)			0" (0mm)	