


Fit SM Speed Oven

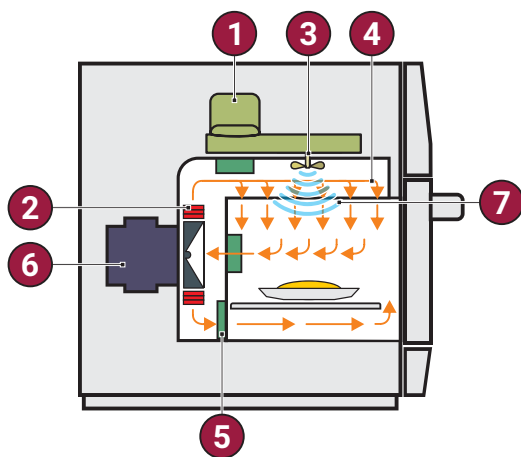

- 1 - Magnetron (generador de microondas)
- 2 - Resistencia principal
- 3 - Antena distribuidora de microondas
- 4 - Chorro de aire
- 5 - Convertidor catalítico
- 6 - Motor de ventilador
- 7 - Microondas

UTILIZACIÓN

- El horno ***Fit SM** se indica para un acabado rápido de alimentos refrigerados, bocados prefritos, prehechos, lasañas, pastas, sándwiches, pastel de papa y otros alimentos semipreparados, con excelentes resultados de sabor, aspecto y crujientes. La tecnología por convección a chorro de aire, combinada con microondas, permite calentar, gratinar o tostar alimentos.

** No se recomienda el Fit SM en operaciones con productos congelados.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES

- Tiene 1 (un) magnetron de 1.100 watts de potencia;
- Almacena 1.024 recetas con hasta ocho pasos cada una, divididas en 16 grupos;
- Conexión USB para actualizaciones e importar/exportar grupos, recetas y configuraciones;
- IOK: plataforma que permite administrar la producción a distancia, creando, editando, eliminando o compartiendo recetas a través de Wi-Fi o conexión cableada (RJ45);
- Temperatura ajustable de 30 °C a 280 °C;
- Panel touchscreen fácil de operar;
- Control independiente de la velocidad de aire, temperatura y microondas;
- Cuenta con certificación Ventless, que no requiere el uso de campanas ni filtro catalítico, fácil de quitar para su limpieza;
- Construido en acero inoxidable;
- Guía de limpieza diaria, videos explicativos que demuestran el paso a paso del proceso;
- Un año de garantía en piezas y mano de obra (excepto ítems de desgaste natural).

ACCESORIOS INCLUIDOS


- 01 - Canasta de teflón cerrada;
- 01 - Pala de aluminio.

ACCESORIOS OPCIONALES


- 01 - Canasta ondulada perforada.



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

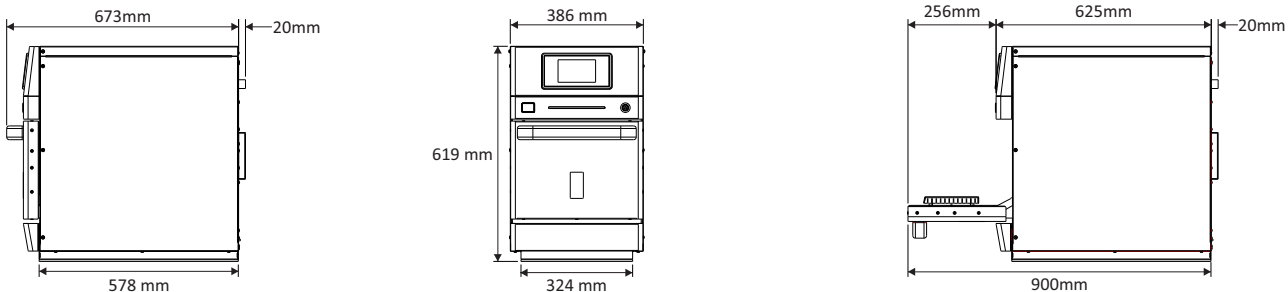

INSTALACIÓN

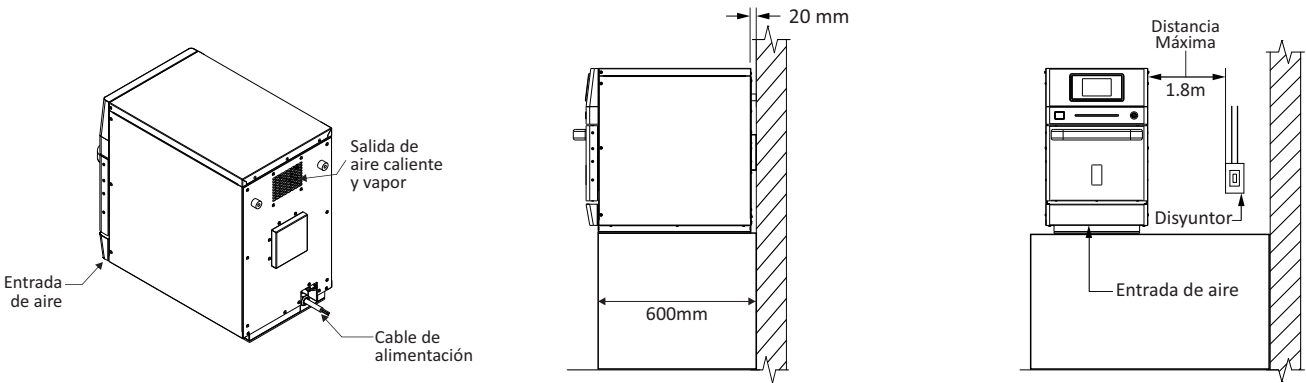

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Asegúrese de que las características de la red eléctrica del lugar de instalación cumplan con las especificaciones técnicas informadas en la etiqueta de identificación ubicada en el panel trasero del equipo.

Ubicar el disyuntor a no más de 1,8 m del equipo.

Este producto está equipado con un enchufe que debe conectarse a una toma eléctrica correctamente instalada y conectada a tierra.

En caso de cortocircuito, la conexión a tierra de la unidad reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las características de la red eléctrica del lugar de instalación son responsabilidad del cliente.

FIT SM

(La versión Single Mag solamente está disponible en la versión con acabado y color acero inoxidable).

Región	Tensión (V)	Fases	Frec. (Hz)	Potencia (kW)	*Disyuntor (A)	Cable	Enchufe
América Latina	220	Mono	50	2.9	16	3x1,5 mm ²	16A (2P+T) NO PROVISTO
	220	Mono	60	2.9	16	3x1,5 mm ²	16A (2P+T) NO PROVISTO
	380	Tri	50	2.9	16	5x2,5 mm ²	16A (3P+N+T) NO PROVISTO

*Práctica recomienda instalar un disyuntor tipo D.
La instalación eléctrica debe cumplir con la normativa local.

INSTRUCCIONES GENERALES

Se debe instalar el producto sobre una base que soporte su peso (aproximadamente 62 kg). Para una ventilación adecuada, disponer de un espacio mínimo de 20 mm entre la parte trasera del horno y la pared. El stop ubicado en la parte trasera del horno ha sido diseñado para proporcionar este espacio necesario en la parte trasera del horno y no se debe quitar.

No bloquear las entradas y salidas de aire ubicadas en la parte frontal y trasera del producto.

No se recomienda ubicar el producto cerca de hornos, freidoras, chapas u otros equipos que emanen grasa, humo y calor.

Instalar el producto en un lugar nivelado y ventilado.

Una instalación incorrecta podrá resultar en la anulación de la garantía del equipo.

DIMENSIONES

Fit SM	Dimensiones del Producto				Dimensiones del Producto Embalado			
	Altura	Ancho	Prof.	Peso	Altura	Ancho	Prof.	Peso
	619mm	386mm	693mm	62kg	850mm	510mm	900mm	77,7kg
Dimensiones de la Cámara	Capacidad		Altura		Ancho		Profundidad	
	13L		133mm		315mm		308mm	
Distancias de Pared	Lateral izquierda		Trasera			Lateral derecha		
	0mm		0mm			0mm		